

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

**Венгеровского сельского поселения
муниципального района
«Ракитянский район» Белгородской области**

(Актуализация 2022 года)

Оглавление

Введение.....	7
1. Схема водоснабжения	8
1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	8
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Венгеровского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	8
1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	8
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	8
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	9
1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозaborных сооружений.	9
1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	11
1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	12
1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	13
1.1.4.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.....	15
1.1.5. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	15
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	15
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.....	15
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Венгеровского сельского поселения	15
1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения	16
1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды .	16
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	16
1.3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения	17

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения	17
1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	18
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды	18
1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	19
1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.....	19
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	21
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).	21
1.3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.....	23
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	23
1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	25
1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	
25	
1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	25
1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.....	26
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	26
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	26
1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	28
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	28
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем	

управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.....	28
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.....	28
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения	29
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	29
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	29
1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	29
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	32
1.5.1. Сведения, о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	32
1.5.2. Сведения, о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).....	32
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	32
1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения.....	34
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	35
2. Схема водоотведения	36
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Венгеровское сельское поселение.....	36
2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.....	36
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.....	36
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.....	36
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.....	36
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	36

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	37
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.....	37
2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.....	37
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.....	37
2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования .	37
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.....	37
2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	37
2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	37
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	38
2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов...	38
2.3. Прогноз объема сточных вод	38
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.....	38
2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	38
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.....	38
2.3.4. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	38
2.3.5. Результаты анализов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	38
2.3.6. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.....	39
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	39
2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	39
2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	39
2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	39
2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об	

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.....	39
2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.....	39
2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	39
2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	40
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	40
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозaborные площади.	40
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	40
2.6. Оценка потребности в капитальныхложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	41
2.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.....	41
2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	41

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения (далее схема) на период до 2027 года Венгеровского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Венгеровского сельского поселения;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 “О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения”.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Венгеровском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;
- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет бюджетных и небюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Венгеровского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;
- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;
- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;
- основные финансовые показатели схемы;
- схемы и пьезометрические графики систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Муниципальное образование «Венгеровское сельское поселение» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального образования «Ракитянский район» Белгородской области. Оно граничит с Центральным, Зинаидинским, Вышнепенским, Дмитриевским сельскими поселениями, городским поселением «Поселок Ракитное» Ракитянского района, Ивнянским и Яковлевским районами Белгородской области.

На территории поселения находятся 9 населенных пунктов: с. Венгеровка, с. Меловое, с. Псковское, с. Александровка, хутор Донцов, хутор Большая Хрущевка, хутор Первомайский, хутор Новозинаидинский, хутор Раздол. Село Венгеровка с численностью населения 1869 человек по состоянию на 2020 г. Административный центром сельского поселения является село Венгеровка, которое расположено в 22 километрах от п.Ракитное.

1. Схема водоснабжения

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Венгеровского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Количество населенных пунктов – 9. Общая численность населения – 1,869 тыс. человек (по состоянию на 2020 г).

Водоснабжение Венгеровского сельского поселения осуществляется от восьми водозаборных скважин. Протяжённость водопроводных сетей по поселению составляет 17,25 км.

Системы водоснабжения в поселке объединены для хозяйствственно-питьевых и противопожарных нужд.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 87%, для оборудования 88%, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится.

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в границах Венгеровского сельского поселения центральное водоснабжение не осуществляется в х. Первомайский

На территории не охваченной централизованным водоснабжением население использует воду из открытых источников, а также индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение осуществляется организацией ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал».

Системы водоснабжения сельского поселения работают по следующей схеме: вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся в водонапорную башню и в сеть к потребителям.

Водопроводные трубы проложены на глубину 1,5-2,0 м. Общая протяженность водопроводных сетей 17,25 км.

Нецентрализованная система водоснабжения включает в себя х. Первомайский. На территории охваченной нецентрализованной системой водоснабжения население использует воду из открытых источников, а также индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование объектов водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения Венгеровского сельского поселения проводилось в 2017 году в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 437/пр от 5 августа 2014 г. в отношении следующих объектов:

1. Водозаборные скважины и водопроводные насосные станции, в том числе:
 - оборудование скважин и насосной станции;
2. Сети водоснабжения

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*" и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

Сроки службы трубопроводов водоснабжения из различных материалов, определенные на основании анализа нормативной документации и сертификатов на трубопроводы заводов-изготовителей и составляют:

- для стальных труб – 20 лет;
- для чугунных труб – 35 лет;
- для железобетонных труб – 30 лет;
- для асбестоцементных труб – 20 лет;
- для полиэтиленовых труб – 50 лет.

Показатели аварийности сетей водоснабжения определялись по данным аварийно-диспетчерской службы Ракитянского района, ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал». Было проанализировано число заявок от населения, количество и характер технологических повреждений.

Показатели износа зданий и сооружений объектов водоснабжения определялись по результатам натурного обследования. Было проанализировано количество и характер технологических повреждений.

Сроки службы насосного оборудования определены на основании анализа паспортов и составляют (таблица 1):

Таблица 1.

Марка насосного агрегата	Срок службы
ЭЦВ	3 года

Показатели аварийности насосного оборудования определялись по данным ремонтного цеха ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал». Были проанализированы проведенные ремонтные работы и характер технологических повреждений.

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение Венгеровского сельского поселения осуществляется из 8 водозаборных скважин в (3 скважины в с. Александровка, 1 в с. Венгеровка, 2 в с. Меловое, 1 в с. Псковское, 1 в х. Большая Хрущевка). Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский, альб-сеноманский и баткиловейский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты герметично и расположены в подземных бетонных камерах. Санитарное состояние камер удовлетворительное. На эксплуатацию скважин имеются лицензии на пользование недрами, разрешение органов Роспотребнадзора, гигиены и эпидемиологии.

Система водоснабжения Венгеровского сельского поселения осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины при помощи погружных насосов (таблица 2.1) подается по водоводу в водонапорную башню, а затем по распределительной сети потребителям. Система тупиковая.

Таблица 2.1

Наименование скважины	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Q, по паспорту м3/час	H, м	Объем ВНБ, м3	Марка электродвигателя	P, кВт	n, об/мин	Напряжение	Наличие ПЧ	Износ, %
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Венгеровка ул.Центральная	ЭЦВ 5-10-90	2018	10	90	-	ДАПВ-120	4	3000	380	Нет	15
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Александрова ул.Центральная №2761	ЭЦВ 6-6,5-90	2018	6,5	90	-	ПЭДВ-3-120	3	3000	380	Нет	15
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная №2773	ЭЦВ 6-6,5-90	2018	6,5	90	-	ПЭДВ-3-120	3	3000	380	Нет	15
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная №2969	ЭЦВ 6-6,5-90	2015	6,5	90	-	ПЭДВ-3-120	3	3000	380	Нет	30
Скважина водозаборная Ракитянский район х.Большая Хрущевка	ЭЦВ 4-6-60	2015	6,5	90	-	ПЭДВ-5,5	3	3000	380	Delta F 7,5кВт	30
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Меловое ул.Мокрянка	ЭЦВ 6-6,5-90	2018	6,5	90	-	ПЭДВ-3-120	3	3000	380	Delta F 7,5кВт	15
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Меловое ул.Центральная	ЭЦВ 6-10-110	2019	10	110	-	ПЭДВ-5,5	5,5	3000	380	Нет	10
Скважина водозаборная Ракитянский район с.Псковское	ЭЦВ 6-10-110	2017	10	110	-	ПЭДВ-5,5	5,5	3000	380	Нет	20

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

№ п/п	Критерий оценки, степень износа	Количество оборудования
1	А (1-15%)	5
2	Б (16-40%)	3
3	В (41-60%)	0
4	Г (61-80%)	0
5	Д (81-100%)	0

Вода в Венгеровском сельском поселении подается в разводящую сеть через водонапорные башни. Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Село	Адрес объекта	Объём, м ³	Износ,%
с. Александровка	Башня водонапорная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная	12	100
	Башня водонапорная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная	12	100
	Башня водонапорная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная	12	100
с. Венгеровка	Башня водонапорная Ракитянский район с.Венгеровка ул.Центральная д.43а	25	100
х. Донцов	Башня водонапорная Ракитянский район х.Донцов	12	70
с. Меловое	Башня водонапорная Ракитянский район с.Меловое ул.Центральная	25	100
с. Псковское	Башня водонапорная Ракитянский район с.Псковское	15	100

Добыча воды осуществляется в соответствии со всеми нормативными документами. ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал» имеет разрешение на право добычи подземных вод.

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Контроль качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» выполняется испытательной лабораторией качества питьевой воды в соответствии с Постановлением правительства РФ от 06.01.2015 г. №10 «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды». Производственный контроль осуществляется согласно разработанной ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал» и согласованной Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области рабочей программой «Производственный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения Ракитянского района» утвержденной на 2019-2023 гг. и включает в себя:

- а) отбор проб воды;
- б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям;
- в) контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Также не реже 1 раза в квартал контроль качества питьевой воды выполняются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга.

Данные лабораторных анализов воды из скважины села Псковское приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Данные лабораторных анализов

Наименование показателей	Ед. изм.	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
			Вода из с. Псковское
Цветность	градусы	не более 20	14,5
Мутность	мг/л	не более 1,5	1,91 ± 0,01
Окисляемость перманганатная	мг/л	не более 5	1,88 ± 0,17
Запах	баллы	не более 2	0
Привкус	баллы	не более 2	1,0
pH	един. pH	от 6 (вкл) до 9 (вкл)	7,14
Жесткость общая	Ж°	не более 7	5,8 ± 0,87
Сухой остаток	мг/л	не более 1000	420 ± 42
Нефтепродукты (суммарно)	мг/л	не более 0,1	<0,004
ПАВ (анионоактивный)	мг/л	не более 0,5	<0,025

Оценка результатов исследований: Отобранныя проба воды по показателям мутность, железо не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Системы водоподготовки в Венгеровском сельском поселении введены в эксплуатацию в 2021 году в с.Псковское и с.Меловое. Информация представлена в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

Село	Наименование объекта	Адрес объекта	Наименование оборудования	Год ввода в эксплуатацию
с.Псковское	Станция водоподготовки с. Псковское	с. Псковское	3МЕ/1 40-160/3 ИЕ3	2021
			3МЕ/1 40-160/3 ИЕ3	
с.Меловое	Станция водоподготовки с. Меловое, ул. Центральная	с. Меловое, ул. Центральная	3МЕ/1 40-160/3 ИЕ3	2021
			3МЕ/1 40-160/3 ИЕ3	

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Централизованные насосные станции в Венгеровском сельском поселении отсутствуют.

На территории Венгеровского сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников. Подъем воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ различной мощности. От водозаборных скважин на водозаборе вода подается в надземный резервуар, а далее потребителю.

В таблице 3 представлена оценка эффективности подачи воды.

Оценка эффективности подачи воды

Таблица 3

Наименование поселения	Поднято воды, тыс.м ³ /год (2021 год)	Суммарное электропотребление, кВт·ч/год (2021год)	Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт·ч/м ³ (2021 год)
Венгеровское сельское поселение	61444,00	106096,00	1,73

Оценка энергоэффективности систем водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме подачи воды потребителям на водозаборе с. Венгеровка расходы электроэнергии на подъем 1 м³ воды составляют 1,73 кВт*ч.

Основные причины избыточного энергопотребления следующие:

- запасы производительности насосного оборудования, которые закладываются при проектировании, исходя из условий возможности дальнейшего развития территории и т.д.;
- не квалифицированный подбор и замена оборудования эксплуатирующими организациями;
- износ насосного оборудования, коррозия и замена труб;
- регулирование режимов работы при помощи дросселирования.

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям

Общая протяжённость сетей водоснабжения Венгеровского сельского поселения по состоянию на 2 квартал 2022 года составляет 17,25км.

Диаметры водоводов – 100мм, разводящих сетей 50-100 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 8,45км

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (общая информация приведена в Таблице 3.1).

Таблица 3.1

№ п/п	Критерий оценки, степень износа	Протяженность сетей, км	Показатель от общей протяженности сетей, %
1	А (0-15%)	0	0
2	Б (16-40%)	0	0
3	В (41-60%)	0	0
4	Г (61-80%)	8,80	51
5	Д (81-100%)	8,45	49

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

$$K_c = \frac{S_c^{\text{экспл}} - S_c^{\text{ветх}}}{S_c^{\text{экспл}}},$$

$S_c^{\text{экспл}}$ – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

$S_c^{\text{ветх}}$ – протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

$S_c^{\text{экспл}} = 17,25$ км;

$S_c^{\text{ветх}} = 8,45$ км.

$$K_c = (17,25 - 8,45) / 17,25 = 0,51$$

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Характеристика сетей по Венгеровскому сельскому поселению представлена в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика сетей

Село	Наименование улиц	Диаметр	Материал	Протяженность, м	Год ввода в эксплуатацию	Износ,%
с. Александровка	Водопровод Ракитянский район с.Александровка (1850м)	100	асбест	1,85	1977	100,00
с. Венгеровка	Сети водоснабжения Ракитянский район с.Венгеровка (4700м)	100	чугун/асбест	4,7	1982	84,00
с. Меловое	Сети водоснабжения Ракитянский район с.Меловое (6600м)	100	асбест	6,6	1986	100,00
с. Псковское	Водопровод Ракитянский район с.Псковское (4098м)	100	чугун	4,098	1984	63,00

1.1.4.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Венгеровское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

3.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ 63%, а часть сетей имеют износ 87%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в зимний период, увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований пробы воды по показателям мутность, жесткость, железо превышают допустимые значения.

Оснащенность потребителей приборами учета недостаточная (по состоянию на 2021 год составляет 63 %). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

1.1.5. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Венгеровского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не осуществляется.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Оборудование и сети системы водоснабжения муниципального образования находятся в собственности ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Венгеровского сельского поселения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является

повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;
- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;
- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды;
- сокращение потерь воды;
- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности;
- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

Приоритетом в развитии систем водоснабжения является обеспечение населения услугами централизованной системы водоснабжения.

Основным сценарием развития водоснабжения будет обустройство дополнительных водозаборных скважин, подключение новой застройки к существующим централизованным системам водоснабжения.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства,

потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения сельского поселения по данным ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал» представлен в таблице 5 .

Таблица 5

Общий баланс водоснабжения сельского поселения

Поселение	Наименование показателей	Ед. изм.	2019	2020	2021
Венгеровское сельское поселение	поднято воды	Тыс.м ³	66, 363	65, 900	61, 444
	водоснабжение реализация	Тыс.м ³		61,787	61,353

1.3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 6.

Таблица 6

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

№ п/п	Наименование скважины	Производительность, м ³ /ч	Производительность, м ³ /сут
1	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Венгеровка ул.Центральная	10	240
2	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Александрова ул.Центральная №2761	6,5	156
3	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная №2773	6,5	156
4	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Александровка ул.Центральная №2969	6,5	384
5	Скважина водозаборная Ракитянский район х.Большая Хрущевка	6,5	156
6	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Меловое ул.Мокрянка	6,5	156
7	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Меловое ул.Центральная	10	240
8	Скважина водозаборная Ракитянский район с.Псковское	10	240
Всего		62,5	1500,0

1.3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен в таблице 7 и рисунке 2.

Таблица 7

Структурный водный баланс по группам абонентов

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Расход воды, тыс. м ³ /год.	Расход воды, тыс. м ³ /сут.
1	- Население	тыс. м ³	54,672	0,150
2	- Бюджетные организации	тыс. м ³	1,778	0,005
3	- Прочие	тыс. м ³	0,752	0,002
	Всего	тыс. м ³	57,202	0,157

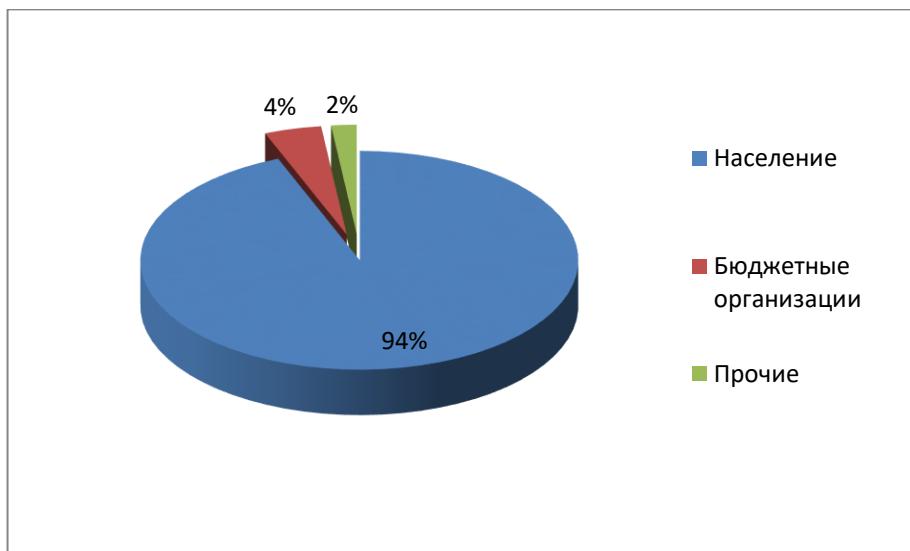


Рисунок 2 Водный баланс по группам абонентов

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением сельского поселения приняты в соответствии с СП 31.13330.2021 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2021 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут.

Согласно табл.3 СП 31.13330.2021 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 8 .

Таблица 8

Фактическое потребление питьевой воды населением

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Расход воды, тыс. м ³ /год.	Расход воды, тыс. м ³ /сут.
1	Объем воды поданной в сеть	тыс. м ³	57,202	0,157
2	Объем поданной воды населению	тыс. м ³	54,67	0,150
3	Объем поданной воды прочим потребителям	тыс. м ³	2,53	0,007

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды

В настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными счетчиками) составляет 63 % от общего количества потребителей, имеющих централизованное

водоснабжение.

Обеспеченность индивидуальными приборами учета представлена в таблице 9

Таблица 9

Обеспеченность индивидуальными приборами учета

Поселение	Тип потребителя	Количество абонентов			
		Оснащенных ПУ	%	Неоснащенных ПУ	%
Венгеровское сельское поселение	В том числе:	365	63	222	37
	Население	345	61	220	39
	Бюджетные учреждения	11	100	0	0
	Прочие	9	82	2	18

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Установленная мощность водозaborных сооружений составляет 0,464 тыс. м³/сут.

Существующий уровень водопотребления – 0,154 тыс. м³/сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02- 84* приняты следующие нормы водопотребления:

- среднесуточная норма водопотребления на человека -160 л/сутки;
- коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, принимается равным 1,2;
- норма водопотребления на полив – 90,0 л/сутки. Частота поливок 1 раз в сутки, 120 дней в году;
- норма водопотребления для населенных пунктов, не имеющих централизованную систему водоснабжения – 50 л/сутки.
- расход на собственные нужды водопровода – 10% от общего объема подачи в сеть. Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 10.

Таблица 10

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления

№	Наименование показателей производственной деятельности	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2019	2021	2023	2027
1	Объем поднятой воды	тыс. м3	61,434	63,129	64,953	66	68	61,44	71	74
2	Объем воды полученной со стороны	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем воды используемой на технологические нужды	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Объем воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Объем воды поданной в сеть	тыс. м3	61,434	63,129	64,953	66	68	61,44	71	74
6	Потери воды в сети	тыс. м3	4,915	5,05	6,196	6	5,5	4,24	5	4,5
7	Объем реализации воды, в т.ч:	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	- Отпущенной воды другим водопроводом	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	- Населению по приборам учета	тыс. м3	12,291	15,007	16,913	17	19	33,34	21	23
7.3	- Населению без прибора учета	тыс. м3	40,489	39,348	38,215	37,5	35,5	21,32	33,5	31,5
7.4	- Бюджетным организациям по приборам учета	тыс. м3	2,123	2,098	2,089	2,1	2,2	1,778	2,3	2,4
7.5	- Бюджетным организациям без прибора учета	тыс. м3	0,559	0,567	0,423	0,4	0,3	0	0,2	0,2
7.6	- Прочим потребителям	тыс. м3	1,057	1,059	1,117	1,1	1	0,752	0,9	0,8
7.7	- Собственные нужды	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории муниципального образования отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 11

Таблица 11

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2014		2019		2021		2027	
			годовое	суточное	годовое	суточное	годовое	суточное	годовое	Суточное
1	Объем поднятой воды	тыс. т	64,953	0,178	68	0,186	61,44	0,17	74	0,203
2	Объем воды полученной со стороны	тыс. т	-	-	-	-			-	-
3	Объем воды используемой на технологические нужды	тыс. м³	-	-	-	-			-	-
4	Объем воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³	-	-	-	-			-	-
5	Объем воды поданной в сеть	тыс. т	64,953	0,178	68	0,186	61,44	0,17	74	0,203
6	Потери воды в сети	тыс. т	6,196	0,017	5,5	0,015	4,24	0,011	4,5	0,012
7	Объем реализации воды, в т.ч:	тыс. т	-	-	-	-			-	-
7.1	- Отпущенной воде другим водопроводом	-	-	-	-	-			-	-
7.2	- Население	тыс. т	16,913	0,046	19	0,052	54,67	0,150	23	0,063
7.3	- Бюджетные организации	тыс. т	38,215	0,105	35,5	0,097	1,778	0,005	31,5	0,089
7.4	- Прочие	тыс. т	2,089	0,006	2,2	0,006	0,752	0,002	2,4	0,007

1.3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории муниципального образования функционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории сельского поселения услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал».

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Сведения о планируемом потреблении воды до 2027 года представлены в таблице 12.

Таблица 12

Сведения о планируемом потреблении воды до 2027 года

№	Наименование показателей производственной деятельности	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2019	2021	2023	2027
1	Объем поднятой воды	тыс. м3	61,434	63,129	64,953	66	68	61,44	71	74
2	Объем воды полученной со стороны	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем воды используемой на технологические нужды	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Объем воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Объем воды поданной в сеть	тыс. м3	61,434	63,129	64,953	66	68	61,44	71	74
6	Потери воды в сети	тыс. м3	4,915	5,05	6,196	6	5,5	4,24	5	4,5
7	Объем реализации воды, в т.ч:	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	- Отпущенной воде другим водопроводом	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	- Населению по приборам учета	тыс. м3	12,291	15,007	16,913	17	19	33,34	21	23
7.3	- Населению без прибора учета	тыс. м3	40,489	39,348	38,215	37,5	35,5	21,32	33,5	31,5
7.4	- Бюджетным организациям по приборам учета	тыс. м3	2,123	2,098	2,089	2,1	2,2	1,778	2,3	2,4
7.5	- Бюджетным организациям без прибора учета	тыс. м3	0,559	0,567	0,423	0,4	0,3	0	0,2	0,2
7.6	- Прочим потребителям	тыс. м3	1,057	1,059	1,117	1,1	1	0,752	0,9	0,8
7.7	- Собственные нужды	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения сельского поселения указываются в ежегодном балансе водоснабжения ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал».

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены в таблице 13.

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014- 2027 гг. представлен в таблице 13 и рисунке 3.

Таблица 13

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2014- 2027 гг.

№	Статья расхода	2014 год	2019 год	2021 год	2027 год
1	Объем поднятой воды, тыс. м ³	64,953	68	61,44	74
2	Объем воды на собственные нужды, тыс. м ³	-	-	-	-
3	Объем отпуска в сеть, тыс. м ³	64,953	68	61,44	74
4	Объем потерь в сетях, тыс. м ³	6,196	5,5	4,24	4,5
5	Объем потерь в сетях, %	8	8	6,9	6,1
6	Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м ³	58,757	62,5	57,20	69,5

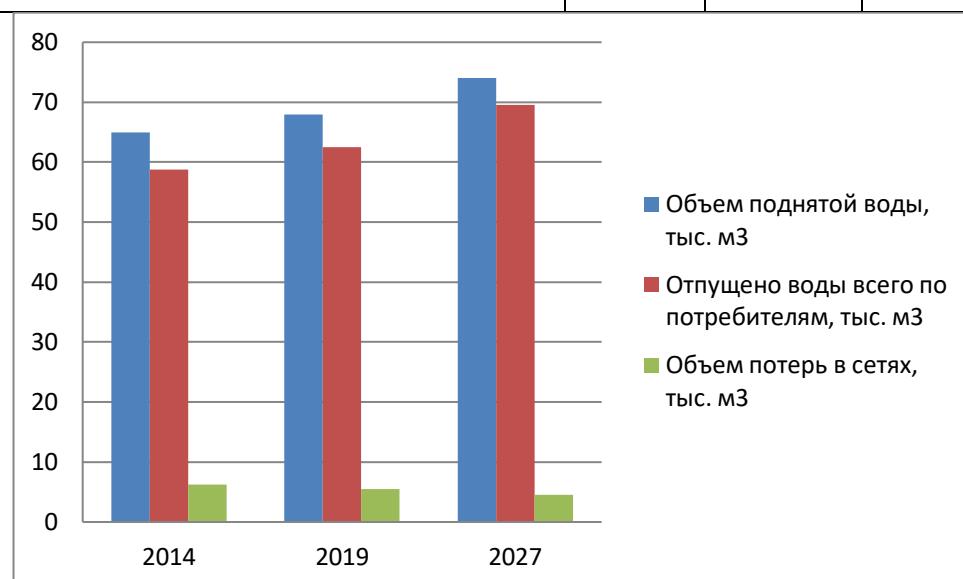


Рисунок 3 Перспективный водный баланс

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений представлена в таблице 14.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2027 года резерв производительности водозаборных сооружений составил от 58 до 64 %.

Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

Таблица 14

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений

Наимено вание населен ного пункта	2014 г.			2019 г.			2027 г.		
	Мощн ость $m^3/сутки$	Водопотре бление $m^3/сутки$	Резе рв %	Мощн ость $m^3/сутки$	Водопотре бление $m^3/сутки$	Резерв %	Мощн ость $m^3/сутки$	Водопотре бление $m^3/сутки$	Резерв %
с. Венгеровка	494	178	63,97	494	186	62,35	494	203	58,91

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантировавшей организацией

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантировавшую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантировавшей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантировавшей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного предлагается наделить статусом гарантировавшей организации ПП «Ракитянский Район» Филиала «Западный» ГУП Белгородской области «Белоблводоканал».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.**1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.**

Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведен в таблице 15

Таблица 15

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий)	Цель мероприятия	Год реализации мероприятия
1	Проектирование и строительство водопровода, виб, скважины с. Венгеровка	Ракитянский р-он, с. Венгеровка ул. Быхтеевка	км	1,5	Повышенное содержание железа в поднимаемой воде, несоответствие нормам органолептических показателей	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2021,2022
2	Реконструкция водопровода и виб х.Донцов	Ракитянский р-он, х. Донцов	км	0,5	Повышенное содержание железа в поднимаемой воде, несоответствие нормам органолептических показателей	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2033
3	Реконструкция водопровода, водонапорных башен и скважин	Ракитянский р-он, с. Александровка	шт	3	Повышенное содержание железа в поднимаемой воде, несоответствие нормам органолептических показателей	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2028
4	Реконструкция водопровода и виб с.Псковское	Ракитянский р-он, с. Псковское	км	1,2	Повышенное содержание железа в поднимаемой воде, несоответствие нормам органолептических показателей	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2026
5	Реконструкция водонапорных башен	Ракитянский р-он, с. Новозинаидино	шт	1	Повышенное содержание железа в поднимаемой воде, несоответствие нормам органолептических показателей	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2023
6	Оборудование водозаборных скважин прибором учета воды	-	шт	3	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения	2023
7	Реконструкция водопровода, водонапорных башен и скважин	Ракитянский р-он, с. Меловое	объект	1	Повышенное содержание железа в поднимаемой воде, несоответствие нормам органолептических показателей	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2027
8	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Венгеровка	Ракитянский р-он, с. Венгеровка	объект	1	Необходимость повышения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.	Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.	2022

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;
 - установка на скважинах ультразвуковых расходомеров;
 - обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02-84*.
- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйствственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование и установки АКВАХЛОР обеспечивают консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Венгеровского сельского поселения на период до 2027 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения предусматривается по мере их выхода из строя, а также их замена более экономичными объектами.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;
- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

На данный момент по оснащенности приборами учета воды потребителей жилого сектора составляет 63 %.

Информация об оснащенности приборами учета представлена в таблице 15.

Таблица 15

Поселение	Тип потребителя	Количество абонентов			
		Оснащенных ПУ	%	Неоснащенных ПУ	%
Венгеровское сельское поселение	В том числе:	365	63	222	37
	Население	345	61	220	39
	Бюджетные учреждения	11	100	0	0
	Прочие	9	82	2	18

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На первую очередь строительства существующей мощности водозаборных узлов достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Основной альтернативой башням выступает частотная автоматика, устанавливаемая на ВЗУ. Все скважины в планах оборудовать автоматикой. Так же основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схемы существующих сетей водоснабжения с. Венгеровка и с. Меловое представлены на рисунках 6-7.


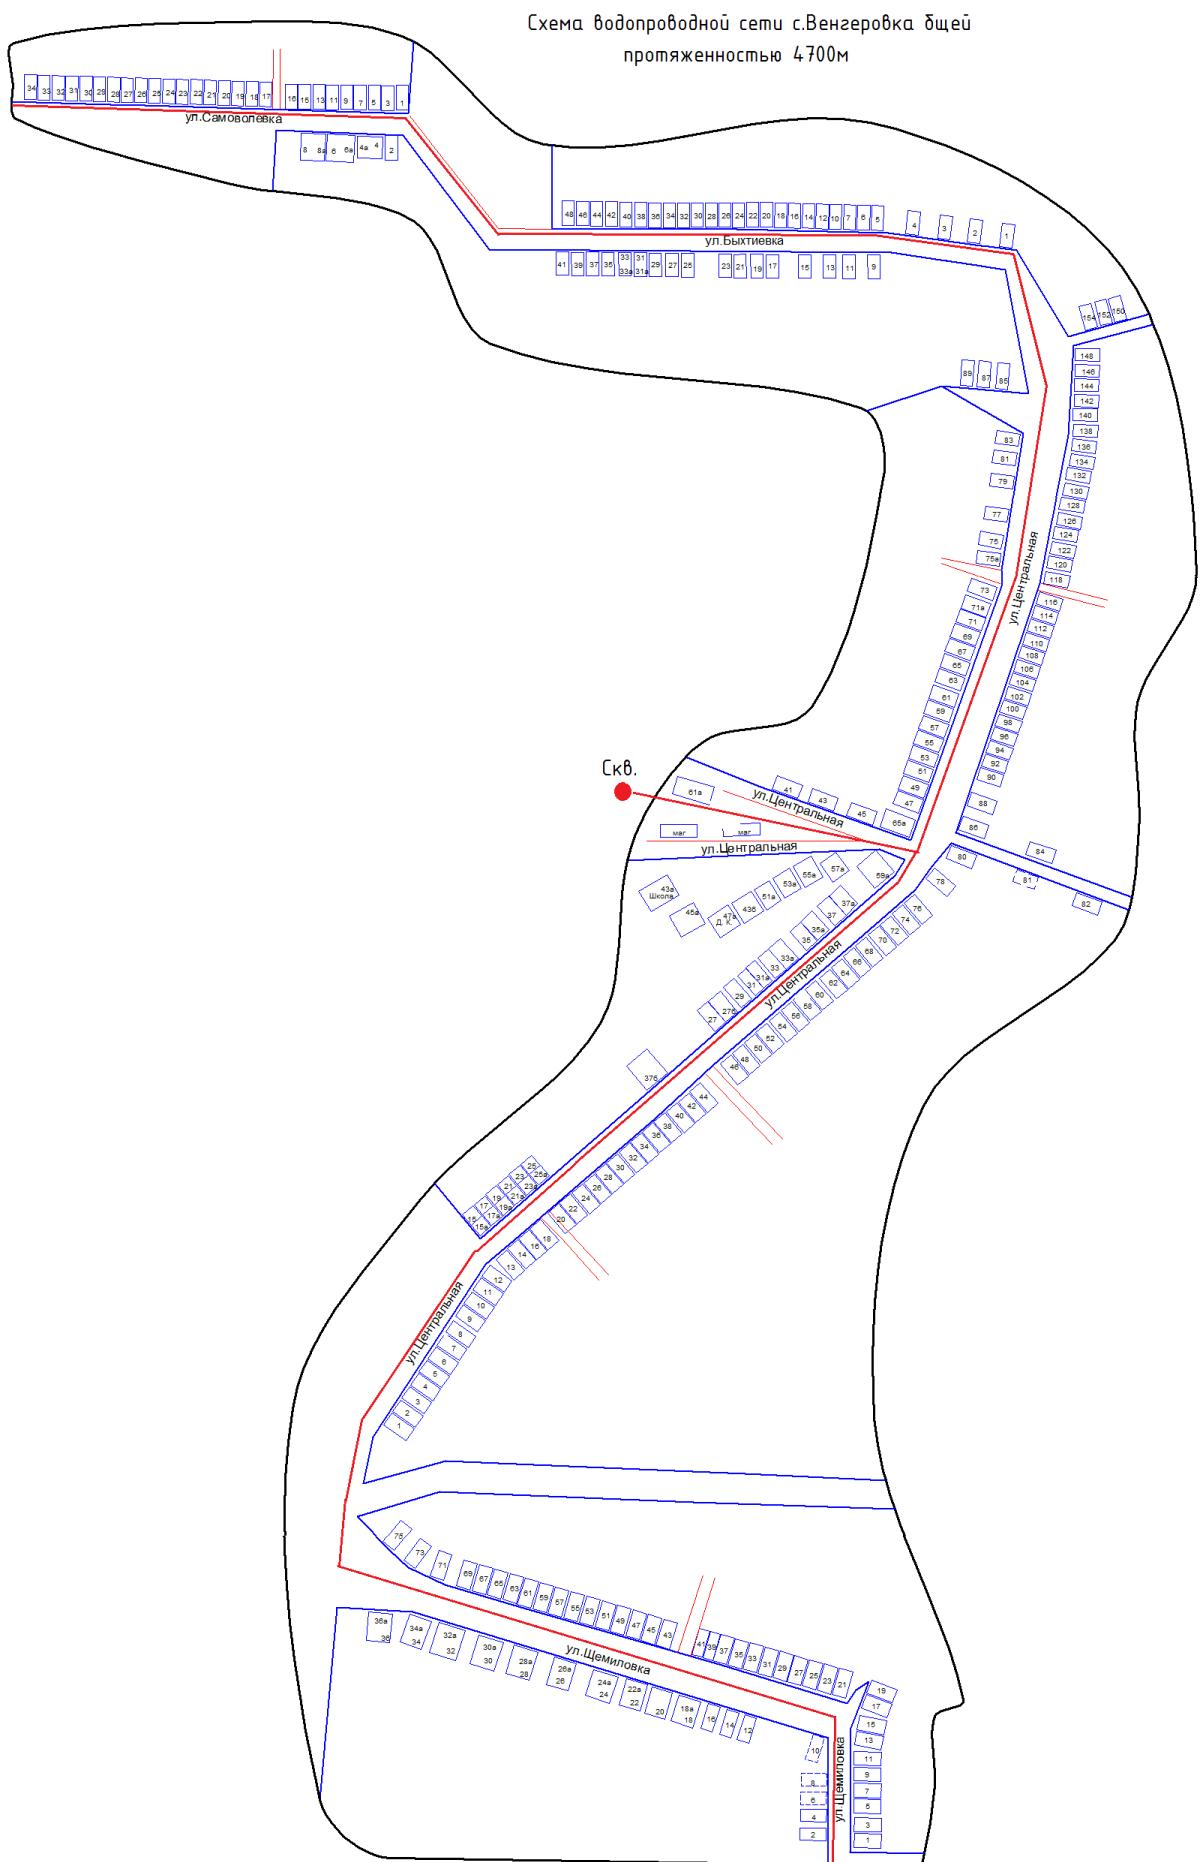


Рисунок 6 Схема водоснабжения с. Венгеровка

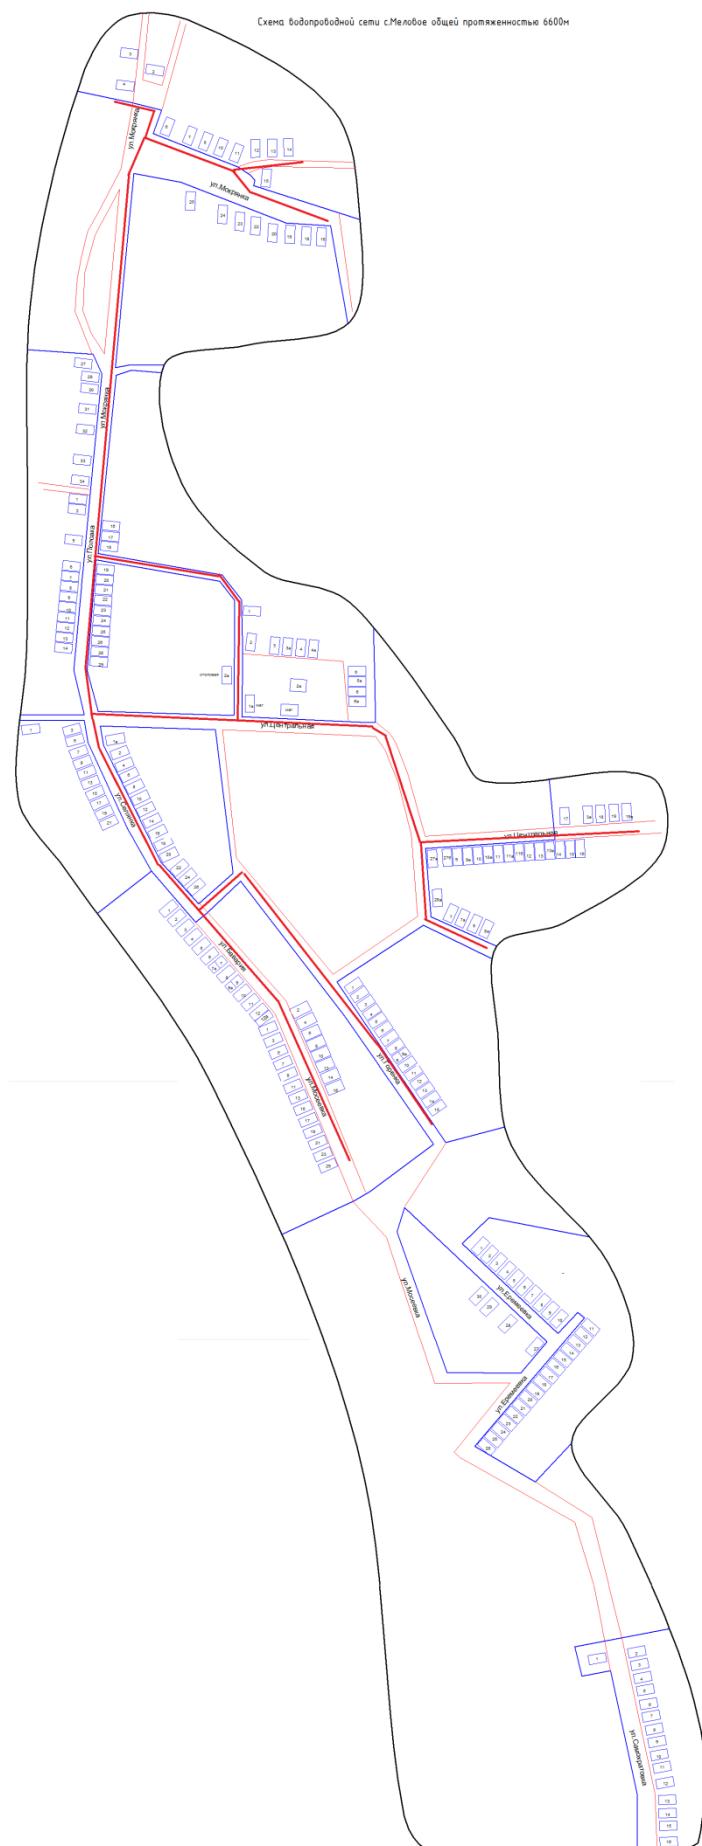

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1. Сведения, о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

1.5.2. Сведения, о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

В существующей системе водоснабжения химические реагенты не применяются.

Планируется строительство станции обезжелезивания, в системе водоподготовки которых предполагается использование химических реагентов.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Объем капитальных вложений на модернизацию системы водоснабжения сельского поселения представлен в таблице 17

Согласно Актуализированному перечню мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на 2021 г.-2033 требуется 35 510,00 тыс. руб

Таблица 17

№ п/п	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Цель мероприятия	Финансовая потребность, тыс.руб. с НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. с НДС							Источник финансирования
					2021	2022	2023	2026	2027	2028	2033	
1	Проектирование и строительство водопровода, виб, скважины с. Венгеровка	Ракитянский р-он, с. Венгеровка ул. Быхтеевка	Приведение к установленным нормам показателей в воде	9800,00	1000,00	8800,0						-
2	Реконструкция водопровода и виб х.Донцов	Ракитянский р-он, х. Донцов	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2000,00							2000,00	-
3	Реконструкция водопровода, водонапорных башен и скважин	Ракитянский р-он, с. Александровка	Приведение к установленным нормам показателей в воде	7000,00						7000,00		-
4	Реконструкция водопровода и виб с.Псковское	Ракитянский р-он, с. Псковское	Приведение к установленным нормам показателей в воде	2750,0				2750,0				-
5	Реконструкция водонапорных башен	Ракитянский р-он, с. Новозинаидино	Приведение к установленным нормам показателей в воде	1200,00			1200,0					-
6	Оборудование водозаборных скважин прибором учета воды	-	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности водоснабжения	60,00			60,0					-
7	Реконструкция водопровода, водонапорных башен и скважин	Ракитянский р-он, с. Меловое	Приведение к установленным нормам показателей в воде	5700,00					5700,00			-
8	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Венгеровка	Ракитянский р-он, с. Венгеровка	Повышение надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.	7000,00		7000,00						Областной бюджет
Итого				35510,00	1000,00	15800,0	1260,00	2750,0	5700,00	7000,00	2000,00	

1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Показатели развития централизованных систем водоснабжения включают в себя показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», относятся:

- 1) показатели качества воды;
- 2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
- 3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
- 4) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности представлены в таблице 17.1

Таблица 17.1

№ п/п	Наименование планового показателя	Данные, используемые для установления планового показателя	Ракитянский район	
			План	Факт
1	Плановый показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	3,00	4,59
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	3,00	2,75
2	Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения	Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	0,60	0,54
		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	3,80	9,11
3	Плановый показатель очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общеславные или бытовые системы водоотведения	0,00	0,00
		Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-

№ п/п	Наименование планового показателя	Данные, используемые для установления планового показателя	Ракитянский район	
			План	Факт
4	Плановые показатели эффективности использования ресурсов	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общеславной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	0,00	86,67
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	6,90	6,74
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	1,78	1,74
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	3,30	2,04
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,68	0,93

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

2. Схема водоотведения

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Венгеровское сельское поселение

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Существующая система водоотведения Венгеровского сельского поселения нецентрализованная и представлена индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизационными машинами на поле ассенизации.

Дождевые и талые сточные воды с поселения не выводятся и не очищаются.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует. Системы очистки сточных вод отсутствуют. Локальных очистных сооружений в поселении нет.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В Венгеровском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Объекты оборудованы надворными уборными или автономными накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод на поле ассенизации.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует, так как централизованных систем водоотведения в Венгеровском сельском поселении не имеется. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты централизованной системы водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты централизованной системы водоотведения на территории Венгеровского сельского поселения отсутствуют.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На данный момент в Венгеровском сельском поселении 9 населённых пунктов не охвачены централизованным водоотведением. Отсутствует централизованное водоотведение в следующих населённых пунктах: с. Венгеровка, с.Меловое, с. Псковское, с. Александровка, хутор Донцов, хутор Большая Хрущевка, хутор Первомайский, хутор Новозинаидинский, хутор Раздол.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованных систем водоотведения;
- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;
- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;
- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчёт баланса сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна ввиду отсутствия очистных сооружений.

Низкий уровень благоустройства территории и отсутствие организованного поверхностного стока – одна из причин проявления негативных процессов:

- подтопления территории;
- заболачивания территории;
- развития овражной эрозии;
- снижения несущей способности грунта;
- проявление морозного пучения;

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на основании показаний приборов учета водоснабжения установленных на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта. Приборы учёта принимаемых сточных вод отсутствуют.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчет баланса сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчет прогнозных балансов сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

2.3. Прогноз объема сточных вод

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим фактом расчет ожидаемого поступления сточных вод в рамках данной схемы не выполняется.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В Венгеровском сельском поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения. В связи с этим фактом расчет требуемой мощности очистных сооружений в рамках данной схемы не выполняется

2.3.4. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Так на территории муниципального образования отсутствует централизованная система водоотведения, то основной задачей будет являться строительство системы централизованного водоотведения.

2.3.5. Результаты анализов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует в Венгеровском сельском поселении. В связи с этим анализы гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не были проведены.

2.3.6. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В Венгеровском сельском поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения. В связи с этим анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения проведен не был.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием системы централизованного водоотведения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации не запланированы.

2.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения. Мероприятия не выявлены.

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения. Мероприятия не выявлены.

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

На территории Венгеровского сельского поселения отсутствует автоматизированная система оперативного диспетчерского управления.

В дальнейшем не планируется развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоотведения.

2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 18.

Таблица 18

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

Сооружения	Санитарно-защитная зона, м., при расчетной производительности сооружений, тыс.м ³ /сут	
	до 0,2	от 0,2 до 5
Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки	150	200
Поля фильтрации	200	300
Биологические пруды	200	200
Насосные станции	15	20

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.**2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.**

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

- создание системы мониторинга водных объектов;
- эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;
- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем канализации.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предлагается строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

На данный момент информация о планируемом строительстве, реконструкции и модернизации объектов систем централизованной системы водоотведения отсутствует. В связи с этим фактом оценку потребности в капитальных вложениях провести не представляется возможным.

2.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данные представлены в таблице 17.1

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Централизованная система водоотведения в Венгеровском сельском поселении отсутствует. В связи с этим бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения не выявлены.